


REFERENCIA	RÉFÉRENCE	ARTICOLO	REFERÊNCIA	REFERENCE		ALS 24
Código	Code	Codice	Código	Code		101001
Frecuencias	Bande passante	Frequenze	Frequências	Frequency Range	<b>MHz</b>	950-2400
Ganancia	Gain	Guadagno	Ganho	Gain	<b>dB</b>	18 - 24
Nivel de salida IMD -35 dB	Niveau de sortie IMD -35 dB	Livello d'uscita IMD -35 dB	Nível de saída IMD -35 dB	Ouput level IMD -35 dB	<b>dBµV</b>	110
Pérdidas de retorno	Affaiblissement de réflexion	Perdite di ritorno	Perdas de retorno	Return loss	<b>dB</b>	>8
Figura de ruido	Facteur de bruit	Figura di rumore	Figura de ruído	Noise figure	<b>dB</b>	<4
Margen de alimentación	Marge d'alimentation	Margine di alimentazione	Margem de alimentação	Power voltage margin	<b>Vdc</b>	11-20
Paso de corriente	Passage de courant	Passaggio DC	Passagem de corrente	DC Pass	<b>mA</b>	500
Consumo	Consommation	Consumo di corrente	Consumo de corrente	Current consumption	<b>mA</b>	40

Ejemplos de aplicación  
 Exemples d'application  
 Esempi di applicazione  
 Exemplos de aplicação  
 Typical applications



Montaje conector F · Assemblage de connecteur F · Montaggio connettore F · Montagem de conector F · F connector assembly

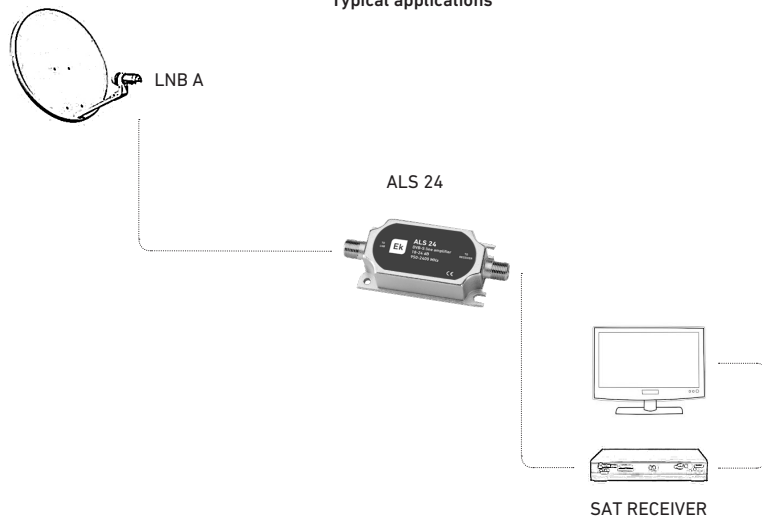